
KONCEPT BLUE

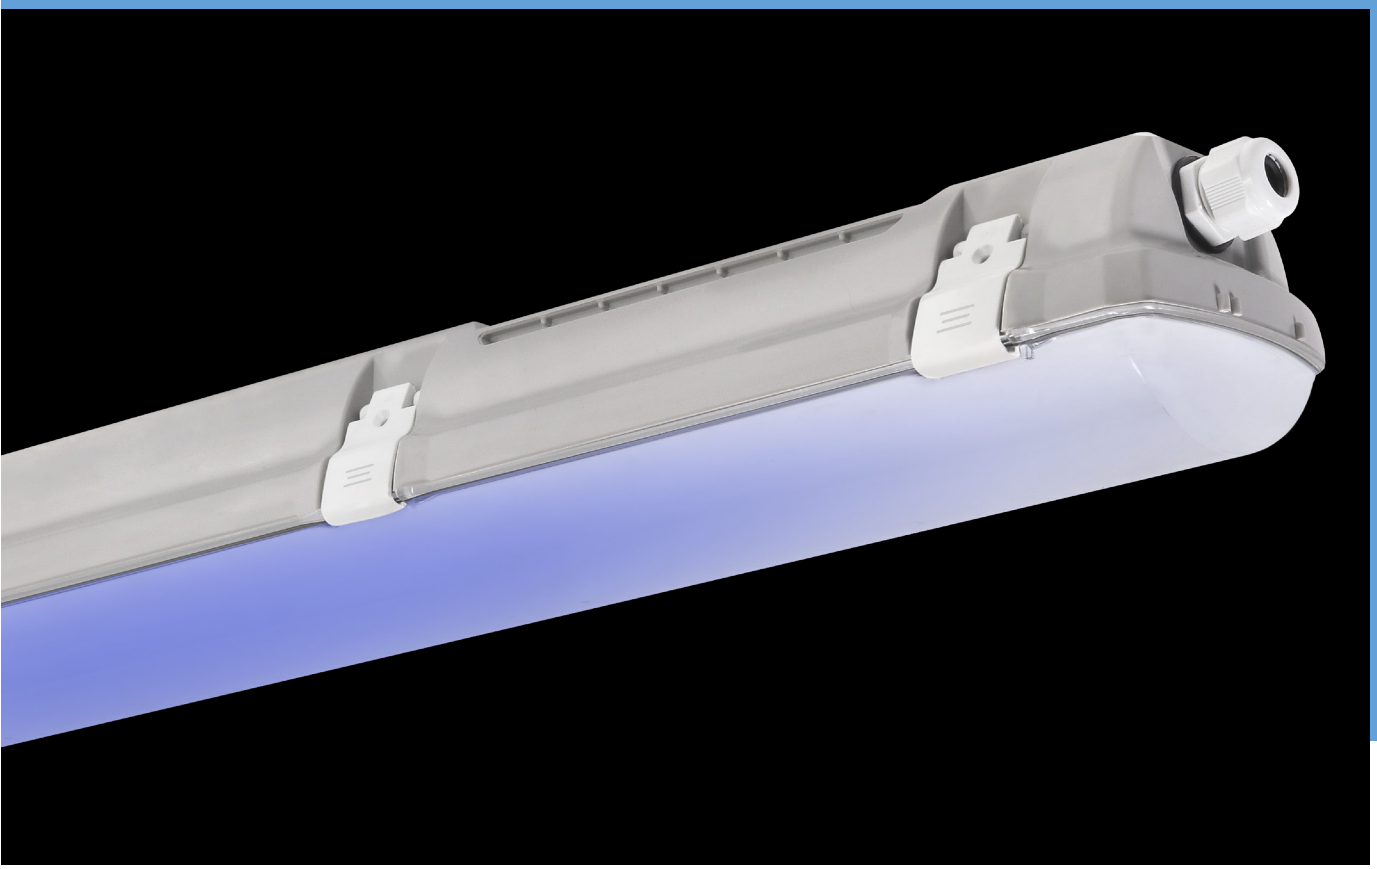

... do drůbežáren, chemicky odolné.

POUŽITÍ

Svítidla se speciálním modře svítícím LED modulem, která jsou určená především **do hospodářských objektů pro chov drůbeže**. Výhodou takto specifického zbarvení je, že uklidňuje drůbež a potlačuje agresivní chování.

Modul lze zabudovat do svítidel PRIMA, INNOVA a FUTURA.

Svítidla jsou vhodná do chemicky náročného prostředí hospodářských budov s výskytem výparů amoniaku.


Základna z ABS a difuzor z AC mají zvýšenou chemickou odolnost.

Odolávají prachu, vlhku, mají krytí IP66 a vyznačují se vysokou teplotní odolností do maximálních teplot až 50 °C.


Svítidla PRIMA a INNOVA lze omývat i horkou vodou do 80 °C - krytí IP69.

PRIMA ABS BLUE
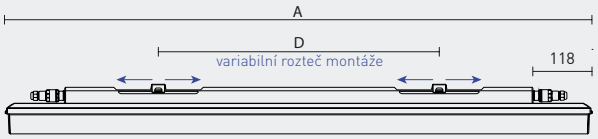





PRIMA 1.5ft ABS BLUE




Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	PŘÍKLAD								
107004	PRIMA 1.4ft ABS 6400/840 BLUE	45	6500 / 640	6050 / 560	38,5 / 16	157 / 35	1,7	1175	700 - 960
107005	PRIMA 1.5ft ABS 8000/840 BLUE	45	8020 / 640	7460 / 560	47,4 / 16	157 / 35	2,0	1455	970 - 1230

INNOVA ABS BLUE







INNOVA 1.5ft ABS BLUE




Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	PŘÍKLAD								
107010	INNOVA 1.4ft ABS 6400/840 BLUE	45	6500 / 640	6050 / 560	38,5 / 16	157 / 35	1,5	1175	420 - 700
107011	INNOVA 1.5ft ABS 8000/840 BLUE	45	8020 / 640	7460 / 560	47,4 / 16	157 / 35	1,8	1455	700 - 980

FUTURA ABS BLUE





FUTURA 2.5ft ABS BLUE



Kód	Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
	PŘÍKLAD								
107016	FUTURA 2.4ft ABS 8800/840 BLUE	45	8980 / 640	7900 / 560	52,8 / 16	150 / 35	2,45	1172	700
107017	FUTURA 2.5ft ABS 11000/840 BLUE	45	11260 / 640	9910 / 560	64,7 / 16	153 / 35	2,95	1452	940

DETAIL SVÍTIDLA

KONCEPT BLUE



