LANUS ROUND



... hliníkové, prachotěsné, vodotěsné kruhové svítidlo

POUŽITÍ

Svítidlo je vhodné pro průmyslové vnitřní prostory, skladovací haly, sportovní haly, reklamní plochy.

VÝHODY


- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od ta = **-40 °C** až do ta = **45 °C**
- Životnost 50 000 hodin / L80B10
- Vysoká mechanická odolnost IK10
- Těleso: slitina hliníku grafitové černé barvy (RAL 9011)
- Optický kryt: čiré PMMA s integrovanou optikou
- Konstantní světelný tok i při teplotě okolí -40 °C
- Provedení CRI > 80: 4000 K
- Instalace pomocí třížilového kabelu 0,4m CYSY 3x1mm2
- Izolace: třída I


LANUS ROUND




TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla **IP66**
- Teplota okolí od ta = **-40 °C** až do ta **+45 °C**
- Maximální účinnost svítidla: **155** lm/W
- Životnost: 50 000 hodin / L80B10
- Těleso: slitina hliníku grafitové černé barvy (RAL 9011)
- Kryt reflektoru: čiré PMMA s integrovanou optikou
- Provedení CRI > 80: 4000 K
- Připojení: třížilový kabel 0,4m CYSY 3x1mm2
- Instalace: dodáváno vč. závěsného oka
- Elektro vybavení: LED moduly, 1-10V stmívatelný napáječ ovládaný 2žilovým kabelem 2x0,5mm2
- Vyzařovací charakteristika 60° nebo 90°
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci ± 7,5 %

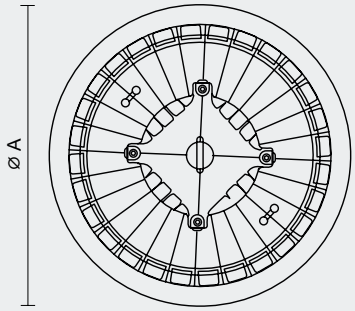


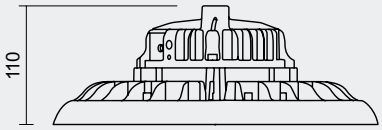

LANUS ROUND A60



LANUS ROUND A90



Kód	Typ	Světelný tok LED modulů [lm]	Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]
	Do teploty okolí ta = 45 °C						
106901	LANUS ROUND S 15000/840 A60	15590	14340	94,8	151	2,1	300
106903	LANUS ROUND S 15000/840 A90	15590	14650	94,8	155	2,1	300
106902	LANUS ROUND M 25000/840 A60	24480	22520	148,5	152	2,6	345
106904	LANUS ROUND M 25000/840 A90	24480	23010	148,5	155	2,6	345

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

Závěsné oko je součástí balení



DETAIL SVÍTIDLA

LANUS ROUND



