


NAOS AS

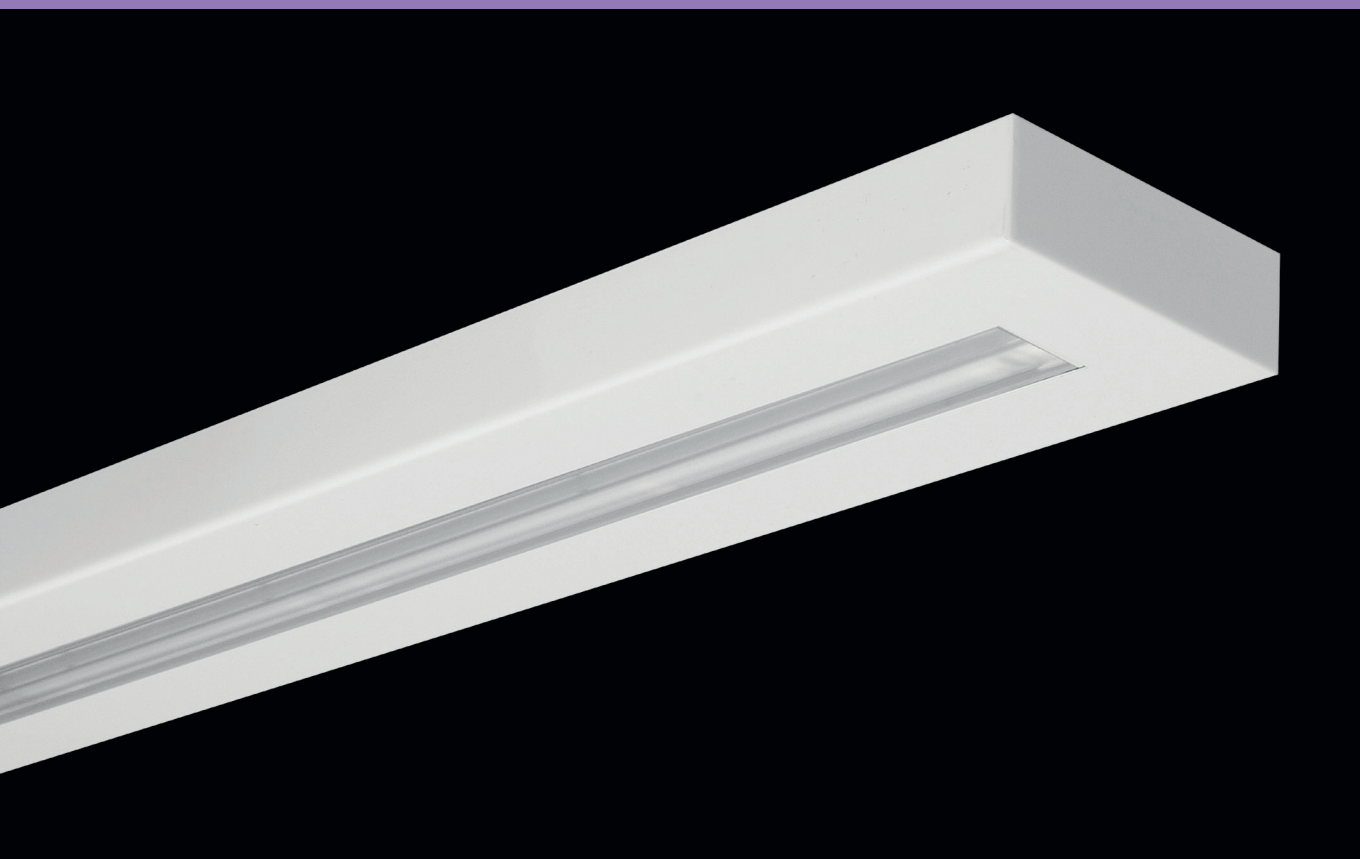

... interiérové, kovové, asymetrické.

POUŽITÍ

Moderní svítidlo s nízkým profilem o celkové výšce pouhých 34 mm.


Těleso svítidla z lakovaného plechu doplněno o asymetrický akrylátový difuzor.

Svítidlo je vhodné pro interiéry škol, knihovny, posluchárny, osvětlení školních tabulí a výstavní prostory.


VÝHODY

- Krytí svítidla **IP40**
- Maximální teplota okolí až do **$t_a = 35^\circ\text{C}$**
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: asymetrický akrylát (PMMA)
- Těleso: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Až o 45 % nižší spotřeba el. energie ve srovnání s trubicemi T5
- V provedení DALI možnost konstantního světelného toku po celou dobu životnosti (CLO)

- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- Možnost dodání ve stmívatelném provedení




NAOS AS

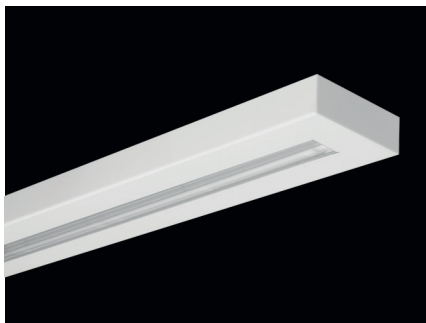

TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: IP40
- Maximální teplota okolí: $t_a = 35\text{ °C}$
- Maximální účinnost svítidla: 147 lm/W
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci $\pm 7,5\%$
- Standardní provedení CRI > 80: 4000 K
- MacAdam = 3 SDCM
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
- Difuzor: asymetrický akrylát (PMMA)
- Tělo: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003) nebo stříbrné (RAL 9006)
- Kabelová vývodka: gumová (SBS), bílá
- Svorkovnice: bezšroubová pětipólová
- Zajištění krytu: pomocí magnetů
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ nebo napaječ DALI

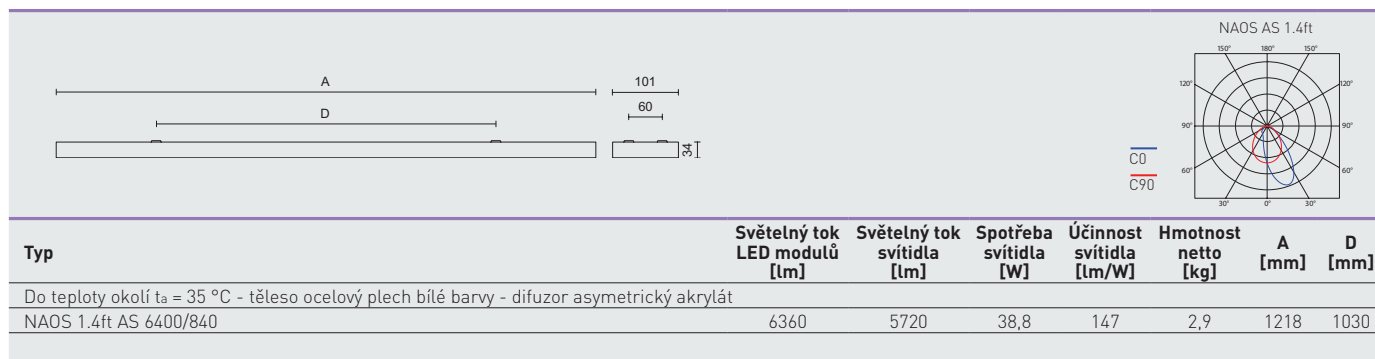

NAOS AS

Kód	Typ
10192	NAOS 1.4ft AS 6400/840

Difuzor z asymetrického akrylátu, bílá barva

DALI
10198

NAOS AS s

Kód	Typ
10455	NAOS 1.4ft AS 6400/840 s

Difuzor z asymetrického akrylátu, stříbrná barva (s)

DALI
10492

LEGENDA

s – stříbrná barva RAL 9006

DALI – provedení s elektronickým digitálně stmívatelným předřadníkem ovládaným DALI protokolem

ZPŮSOB UPEVNĚNÍ SVÍTIDLA

- a) Pomocí vrutů přímo na strop nebo stěnu
b) Zavěšením na strop pomocí lankových závěsů



DETAIL SVÍTIDLA

NAOS AS

