TAURI



... interiérové moderní svítidlo, MultiLumen, MultiColour.

POUŽITÍ

TAURI je moderní, všestranné interiérové svítidlo, které nabízí několik světelných výkonů a barevných spekter v jednom tělese.


Díky této variabilitě se stává moderním interiérovým prvkem s možností volby intenzity světla, která vytvoří atmosféru přesně podle vašich představ.

TAURI je typ svítidla, které oživí interiér a zároveň nabízí svým uživatelům jednoduchou možnost nastavení a přizpůsobení konkrétním podmínkám.

VÝHODY


- Krytí svítidla: **IP20**
- Vysoká tepelná odolnost v rozsahu od ta = -20 °C do **ta = 50 °C**
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
  100 000 hodin / L80B10
- Standardní nastavení CRI > 80: 4000 K
- **MultiLumen (ML):** funkce umožňuje jednoduché přepínání mezi čtyřmi světelnými toky pomocí přepínače DIP na napáječi.
  MultiColour (MC): funkce umožňuje jednoduché přepínání mezi třemi teplotami barev světla.
  MultiLumen a MultiColour (MLC): Obě funkce jsou ve svítidle k dispozici.
- Certifikace: **CE**


TAURI

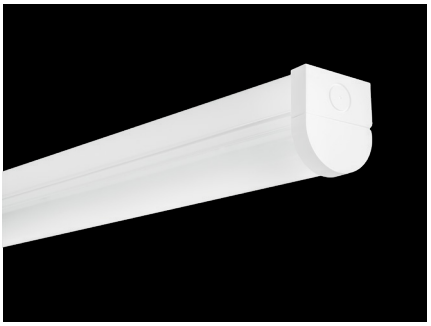

TECHNICKÝ POPIS

- Krytí svítidla: **IP20**
- Maximální teplota okolí: **ta = 50 °C**
- Maximální teplota okolí: ta = 0 až 40°C v provedení se záložním zdrojem M3hAt
- Životnost: 50 000 hodin / L90B10
  100 000 hodin / L80B10
- Maximální účinnost svítidla: **144 lm/W**
- **CRI > 80: 4000 K** – standard
- MacAdam = 3 SDCM
- Difuzor: **translucentní PC** (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Boční kryt: bílý PC
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- **MultiLumen (ML):** Světelný tok nastavitelný ve 4 krocích. Standardně je předvolený krok 1. **MultiColour (MC):** Barevná teplota nastavitelná ve 3 krocích: 3000, 4000 nebo 6000 K. Standardně je předvolena teplota 4000 K. **MultiLumen a MultiColour (MLC):** Obě funkce jsou ve svítidle k dispozici. Předvolba kroku 1 a standardně 4000 K.
- Svorkovnice: bezšroubová třípólová nebo pětipólová
- Elektro vybavení: LED moduly, nestmívatelný napaječ s přepínáním výkonu nebo digitálně stmívatelný napaječ DALI
- Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou v toleranci ± 7,5 %

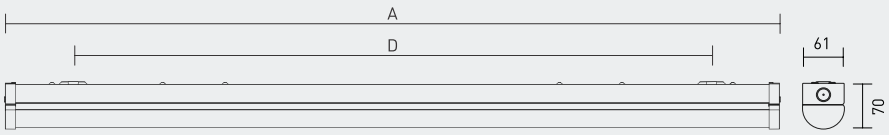



Typ	Teplota okolí [°C]	Světelný tok LED modulů [lm]	Přednastavený Krok 1 MultiLumen funkce: Světelný tok svítidla [lm]	Spotřeba svítidla [W]	Účinnost svítidla [lm/W]	Hmotnost netto [kg]	A [mm]	D [mm]
Všechny hodnoty jsou měřeny se standardně předvolenou barevnou teplotou 4000 K.								
TAURI 1.4ft 5400/840 MLC *	50	5470	4930	34,8	142	1,3	1170	965
TAURI 1.5ft 6800/840 MLC *	50	6840	6160	42,9	144	1,6	1470	1265

*) K dispozici také s funkcí MultiLumen:

Typ	MultiLumen funkce: Krok 2 Světelný tok svítidla [lm]	Krok 2 Spotřeba svítidla [W]	Krok 2 Účinnost svítidla [lm/W]	Krok 3 Světelný tok svítidla [lm]	Krok 3 Spotřeba svítidla [W]	Krok 3 Účinnost svítidla [lm/W]	Krok 4 Světelný tok svítidla [lm]	Krok 4 Spotřeba svítidla [W]	Krok 4 Účinnost svítidla [lm/W]
TAURI 1.4ft 5400/840 MLC	4230	29,8	142	3520	24,9	141	2820	19,9	142
TAURI 1.5ft 6800/840 MLC	5280	36,8	143	4400	30,6	144	3520	24,5	144

TAURI MLC

Nestmívatelný napaječ s přepínáním výkonu

Kód	Typ	1F	3F	M3hAt	3F M3hAt
107110	TAURI 1.4ft 5400/840 MLC	107900	107902	107112	107904
107114	TAURI 1.5ft 6800/840 MLC	107901	107903	107116	107905

TAURI MLC SNS

Nestmívatelný napaječ s přepínáním výkonu, mikrovlnný pohybový senzor

Kód	Typ	1F	3F	M3hAt	3F M3hAt
107111	TAURI 1.4ft SNS 5400/840 MLC	x	110119	107113	107906
107115	TAURI 1.5ft SNS 6800/840 MLC	x	110120	107117	107907

TAURI MC DALI

Digitálně stmívatelný napaječ DALI

Kód	Typ	1F	3F	M3hAt	3F M3hAt
107908	TAURI 1.4ft 5400/840 DALI MC	107910	107912	107914	107916
107909	TAURI 1.5ft 6800/840 DALI MC	107911	107913	107915	107917

LEGENDA

1F - 3-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
3F - 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
M3hAt - nouzový záložní zdroj s operačním časem 3 hodiny (SA) pro trvalé nebo netrvalé nouzové osvětlení s autotestem baterie
3F M3hAt - 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (nouzová jednotka na L3)
SNS - mikrovlnný pohybový senzor
DALI - provedení s digitálně stmívatelným napáječem DALI
DALI 1F - 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
DALI 3F - 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž
DALI 3F M3hAt - 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (nouzová jednotka na L3)

DETAIL SVÍTIDLA

TAURI



