



102306


LUXOR LED 2.4ft 6400/840 DALI M1h

8596328023064



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 110 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 21
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 35
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: lesklá parabolická mřížka, UGR <19
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Svítidlo pro kanceláře, školy apod. k osvětlení pracoviště s vysokými požadavky na zrakový úkon podle EN 12461-1
- Optický systém se zrcadlovou parabolickou mřížkou bez efektu oslnění s UGR < 19
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

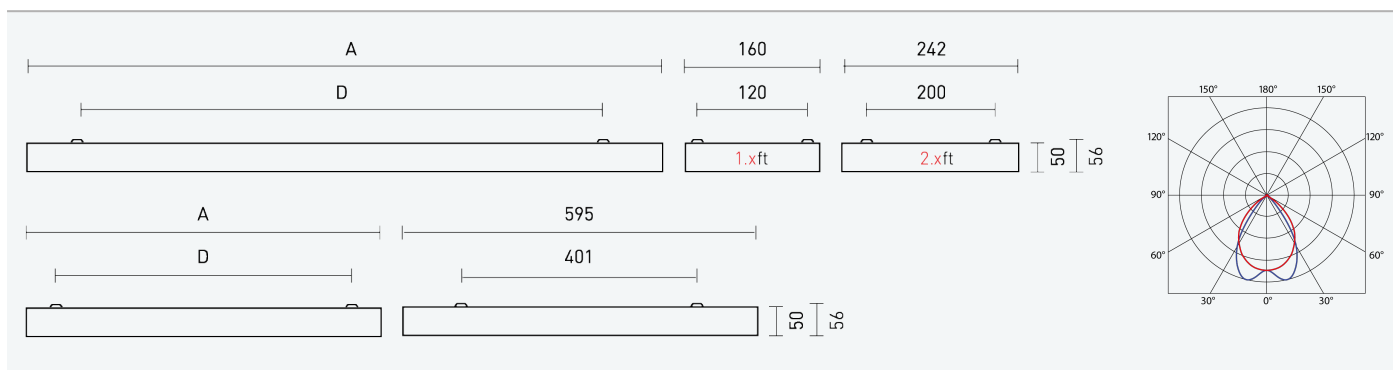

| Kód    | Typ                               | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|--------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 102306 | LUXOR LED 2.4ft 6400/840 DALI M1h | 6240                         | 3990                        | 36,3                   | 110                       | 5,5                  | 1224   | 1030   |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ

- MONTÁŽNÍ NÁVOD
 KATALOGOVÝ LIST
 CE
 LDT DATA

