TREVOS

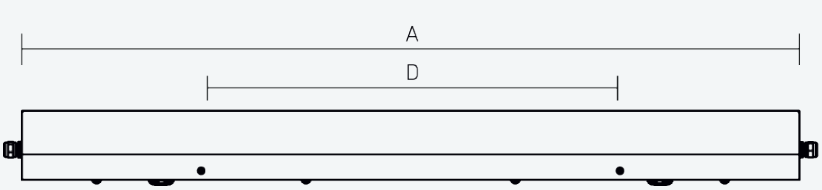
KÓD | EAN


**10282** | TrEx 2.5ft 22000/840 3F | 8590515102822




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40—50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 138 lm/W
- Kabelové vývodky: plastové ATEX M20x1,5, nebo kovové (na přání v provedení INOX)
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 23
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 39
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Těsnění: Lepený EPDM
- Připojení: ATEX, bezšroubové WAGO, maximální průřez kabelu: 4 mm2
- Svítidlo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par, skupina II, kategorie 2 (zóna 1/21)
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10282 | TrEx 2.5ft 22000/840 3F | 50 | 20000 | 16800 | 121,0 | 19,1 | 1580 | 700 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 50°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 3F | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE | Ex

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | ATEX | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**10282** | TrEx 2.5ft 22000/840 3F | 8590515102822

