TREVOS


KÓD | EAN


**104220** | EVELUX L 96/450/727 DALI EWS1 | 8596328042201



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L90 @25°C
- Účinnost svítidla: 150 lm/W
- Index podání barev CRI: 70-79, 2700—2700 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM4
- Kabelové vývodky: šroubovací PG9
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 8
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 13
- Účiník: 0,98
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Slitina hliníku šedé barvy (RAL 7021)
- Difuzor: Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Připojení: Šroubová třípólová s odpojovačem pro průřez vodičů max. 4 mm2
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě vhodné pro komunikace, obytné zony, parkovací plochy a prostranství
- Svítidlo vhodné pro osvětlení venkovních sportovišť s certifikací BALL-PROFF podle DIN 18032-3
- Katalogově široká varianta volitelného optického systému svítidla pro různé aplikace
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

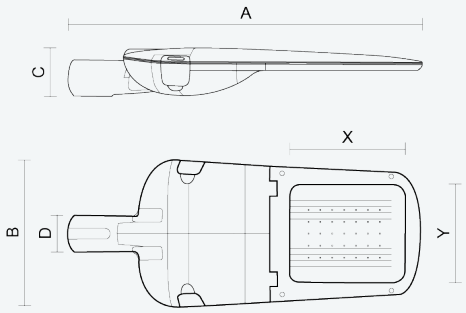

| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104220 | EVELUX L 96/450/727 DALI EWS1 | 40 | 22810 | 18290 | 130,6 | 150 | 10,1 | 870 | 345 | 127 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 40°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >70 | L90 @25°C

CERTIFIKACE

CE | 21 | CB test | EMC

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | EMC | BALLPROOF | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**104220** | EVELUX L 96/450/727 DALI EWS1 | 8596328042201







