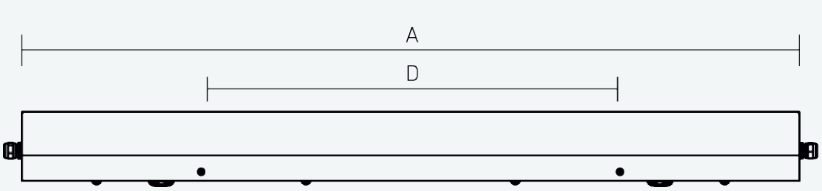
TREVOS


KÓD **10445** | TrEx 1.2ft 4400/840 DIS 3F M1h | EAN 8590515104451




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 124 lm/W
- Kabelové vývodky: plastové ATEX M20x1,5, nebo kovové (na přání v provedení INOX)
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 23
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 39
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Těsnění: Lepený EPDM
- Připojení: ATEX, bezšroubové WAGO, maximální průřez kabelu: 4 mm2
- Svítidlo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par, skupina II, kategorie 2 (zóna 1/21)
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF, Ex odpojovač a Ex bateriový box s ATEX certifikátem
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)



| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10445 | TrEx 1.2ft 4400/840 DIS 3F M1h | 40 | 4000 | 3360 | 27,0 | 8,7 | 730 | 350 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to $t_a$ 0°C | up to $t_a$ 40°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE | Ex

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | ATEX | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**10445** | TrEx 1.2ft 4400/840 DIS 3F M1h | 8590515104451

