



10492


NAOS 1.4ft AS 6400/840 DALI s

8590515104925



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 147 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývody: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech stříbrné barvy(RAL 9006)
- Difuzor: asymetrický akrylát (PMMA)
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Asymetrická PMMA optika s optimalizovaným vyzařováním pro osvětlení školních tabulí, výstavních prostor apod.
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

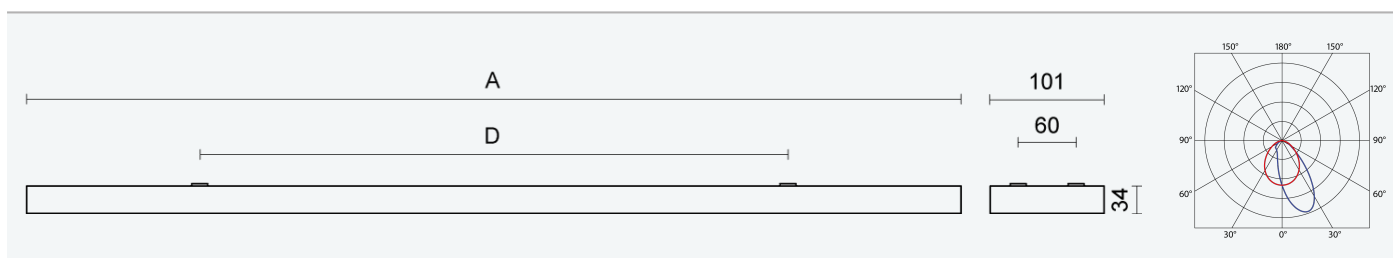

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	A [mm]	D [mm]
10492	NAOS 1.4ft AS 6400/840 DALI s	6360	5720	38,8	147	1180	1030

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



KE STAŽENÍ

[MONTÁŽNÍ NÁVOD](#)
[KATALOGOVÝ LIST](#)
[LDT DATA](#)



10492

NAOS 1.4ft AS 6400/840 DALI s

8590515104925

