TREVOS

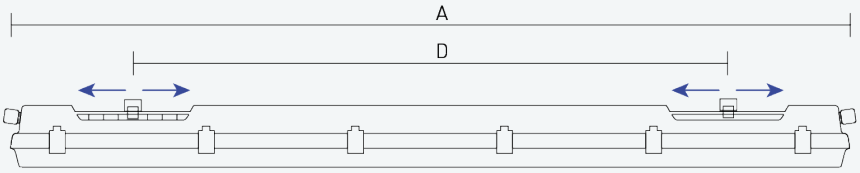
KÓD | EAN


**105119** | PRIMA 1.2ft TRS PC 1600/840 DALI 1F | 8596328051197




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25—50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 146 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 50
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 85
- Hodnota blikání Pst LM: 0,091
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Difuzor: Čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), modifikovaný pro nepřímé osvětlení
- Klipy: Polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě, je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory
- Variabilní rozteč zavěšení 110 - 370mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105119 | PRIMA 1.2ft TRS PC 1600/840 DALI 1F | 50 | 1630 | 1530 | 10,5 | 146 | 1,1 | 615 | 110 - 370 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 50°C | 850°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | 1F | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test | HACCP | EPD

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | CB | HACCP | EPD | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**105119** | PRIMA 1.2ft TRS PC 1600/840 DALI 1F | 8596328051197



