TREVOS


KÓD | EAN


106379 | PRIMA 1.4ft CLASS II PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8596328063794




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 154 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Konektory 2, 4 nebo 6 pólové zapojení, průřez vodiče 1,5 nebo 2,5 mm2
- Třída ochrany: II
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 34
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: Translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová šestipólová svorkovnice, 6-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Svítidlo odolávající prachu, vlhkosti a tryskající vodě, je vhodné pro průmyslové vnitřní i venkovní zastřešené prostory
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 960mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

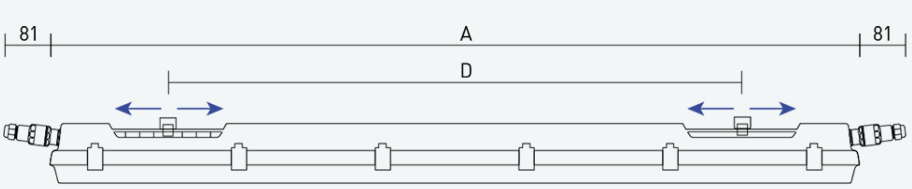





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
106379	PRIMA 1.4ft CLASS II PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt	40	4520	4200	27,3	154	2,2	1175	700 - 960

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | IP69 | up to 0°C | up to 40°C | 850°C | IK 10 | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | HACCP

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

106379 | PRIMA 1.4ft CLASS II PCc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8596328063794













