
TREVOS


KÓD **106904** | LANUS ROUND M 25000/840 A90 | EAN 8596328069048




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -40—45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L70 @25°C
- Účinnost svítidla: 155 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 10
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 17
- Účiník: 0,95
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníková slitina černé barvy (RAL 9011)
- Difuzor: Čiré PMMA s integrovanou optikou
- Těsnění: Silikonové těsnění
- Připojení: Třížilovým kabelem 0,4m CYSY 3x1mm2
- Svítidlo do průmyslového prostředí pro instalaci na vysoké stropy bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Vhodné pro vysoké haly, sportoviště, reklamní plochy, venkovní a interiérové průmyslové objekty.
- Čiré PMMA s integrovanou optikou s Fresnelovými čočkami, úhel 90°
- Elektronický driver ON/OFF (AC, stmívatelný 1-10V, ovládaný dvoužilovým kabelem 2x0,5mm2)
- Dodáno vč. závěsného oka

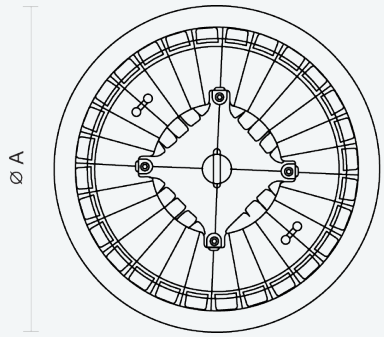

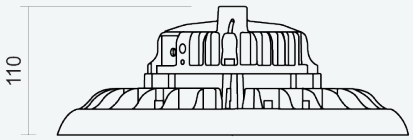

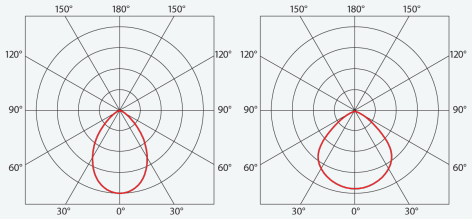

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]
106904	LANUS ROUND M 25000/840 A90	45	24480	23010	148,5	155	2,6	345

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -40°C | up to ta 45°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

106904 | LANUS ROUND M 25000/840 A90 | 8596328069048





