
TREVOS

KÓD

107076 | LINEA 1.4ft 4400/827-865 TW | EAN 8596328070761

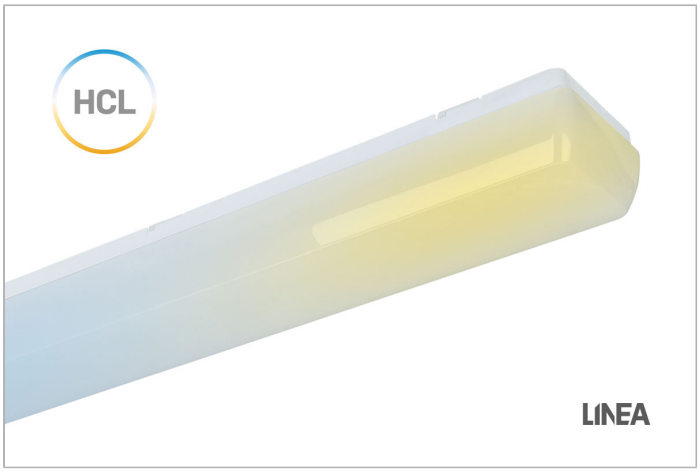

- Stupeň ochrany: IP54
- Okolní teplota: -25—35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 139 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 2700—6500 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Bílý polykarbonát (PC, RAL 9003), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Otočný uzávěr (polyamid + 10 % skelné vlákno)
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Přisazené interiérové plastové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž pro veřejné i neveřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívatelný DALI driver DT8 (AC/DC), Tunable White modul 2700K - 6500K

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
107076	LINEA 1.4ft 4400/827-865 TW	35	4520	3610	26,0	139	2,1	1160	650

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

KATALOGOVÝ LIST CE