TREVOS

KÓD | EAN

**107276** | FUTURA 2.5ft PIR PCc Al 8000/840 COR | 8596328072765



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: -25—50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 162 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 34
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: Translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Jedinečná konstrukce svítidla odolného proti vlhkosti a prachu s krytím IP66 s vestavěnými hliníkovými chladiči
- Optimální montážní výška svítidla 3,5 až 10 m
- Digitálně stmívat. DALI driver s corridor funkcí

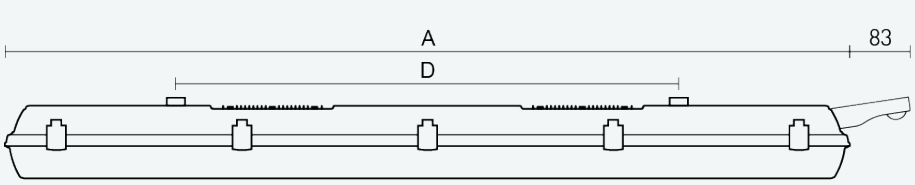








| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107276 | FUTURA 2.5ft PIR PCc Al 8000/840 COR | 50 | 8330 | 7830 | 48,3 | 162 | 3,2 | 1452 | 940 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to Ta -25°C | up to Ta 50°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | HACCP

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | HACCP | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**107276** | FUTURA 2.5ft PIR PCc Al 8000/840 COR | 8596328072765





