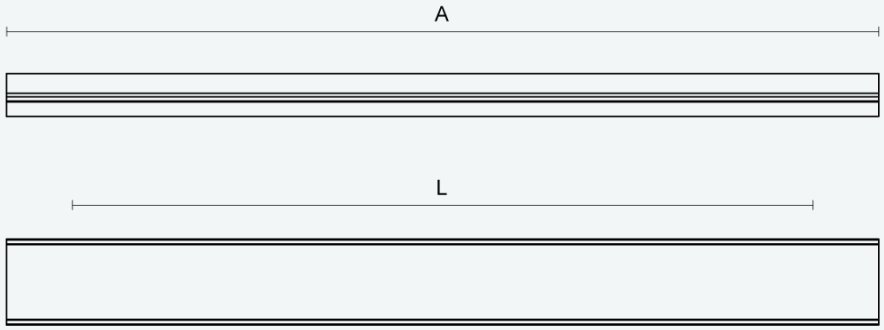
TREVOS


KÓD **10792** | MO SLIM 1.4ft 3200/840 DALI M3hAt s | EAN 8590515107926




- Stupeň ochrany: IP20
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 139 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 85
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníkový profil stříbrné barvy (RAL 9006)
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: 2x bezšroubová, pětipólová svorkovnice, třífázové propojení
- Interiérové závěsné svítidlo s příslušenstvím pro různé možnosti konfigurace instalace samostatně nebo v sestavách
- Součástí svítidla nejsou koncovky, spojky ani závěsy. Je nutné je doobjednat samostatně
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10792 | MO SLIM 1.4ft 3200/840 DALI M3hAt s | 3260 | 2800 | 20,1 | 139 | 3,2 | 1130 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | 850°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**10792** | MO SLIM 1.4ft 3200/840 DALI M3hAt s | 8590515107926





