TREVOS

KÓD

**108747** | NANOTTICA 1.4ft ES TRS PCc 3200/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8596[illegible]87479



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 200000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 178 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 34
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: B

- Základna: Čirý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Difuzor: Čirý PC s nanooptikou (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), modifikovaný pro nepřímé osvětlení
- Klipy: Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Absolutní kontrola nad vyzařovaným světlem díky patentované nanooptice
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 960mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika Medium Beam (MB), optimální montážní výška svítidla 3,5 až 8 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

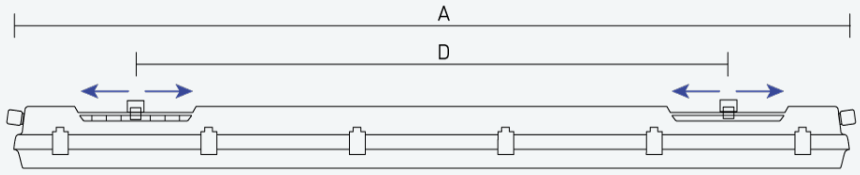








| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108747 | NANOTTICA 1.4ft ES TRS PCc 3200/840 DALI 3F M3hAt | 40 | 3300 | 3100 | 17,4 | 178 | 2,2 | 1175 | 700 - 960 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 IP69 up to 0°C up to 40°C 850°C IK 10 LED 220-240 V 50/60 Hz DALI EMERGENCY CRI >80 CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE HACCP

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | ENEC | HACCP | LDT DATA

TREVOS

KÓD

**108747** | NANOTTICA 1.4ft ES TRS PCc 3200/840 DALI 3F M3hAt | EAN 8596[illegible]87479








