TREVOS

KÓD | EAN

**109896** | ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 ML M3hAt | 8596328098963



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 126 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: mosazné M18X1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý hliníkový profil, povrchová úprava práškovou barvou
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez
- Těsnění: Polyuretan (PUR) v drážce tělesa
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Chemicky odolné průmyslové prachotěsné a vodotěsné svítidlo z lakované hliníkové slitiny
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

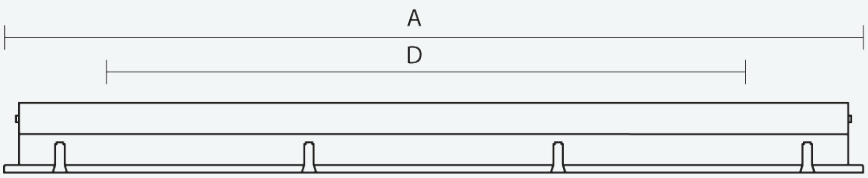








| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109896 | ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 ML M3hAt | 40 | 4520 | 3440 | 27,3 | 126 | 4,4 | 1224 | 1134 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI




CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD

**109896**

ALUMAX LED 1.4ft 4400/840 ML M3hAt

EAN

8596328098963


