TREVOS

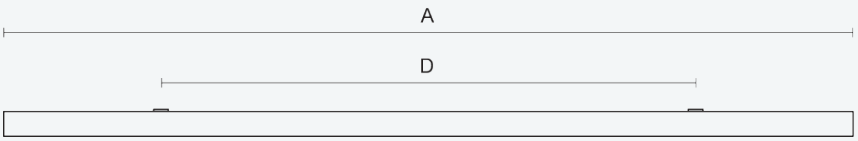
KÓD | EAN


**110036** | NAOS 2.4ft MPR 5200/840 DALI M3hAt | 8596328100369




- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0—35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 134 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 34
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 57
- Hodnota blikání Pst LM: 0,022
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 12
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Vícevrstvá mikropyramidová optika MPR pro distribuci světla bez oslňování podle normy EN 12464-1 s UGR < 19
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Optický kryt s vícevrstvou mikropyramidovou optikou (MPR) s UGR < 19
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110036 | NAOS 2.4ft MPR 5200/840 DALI M3hAt | 5650 | 4410 | 32,9 | 134 | 6,4 | 1180 | 1030 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to $t_a$ 0°C | up to $t_a$ 35°C | 850°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**110036** | NAOS 2.4ft MPR 5200/840 DALI M3hAt | 8596328100369





