TREVOS


KÓD | EAN


110049 | NAOS 2.5ft MPR 6500/840 DALI M3hAt s | 8596328100499




- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0—35 °C
- Mechanická pevnost: IK02
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 136 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 34
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 57
- Hodnota blikání Pst LM: 0,022
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 12
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech stříbrné barvy(RAL 9006)
- Difuzor: Vícevrstvá mikropyramidová optika MPR pro distribuci světla bez oslňování podle normy EN 12464-1 s UGR < 19
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Optický kryt s vícevrstvou mikropyramidovou optikou (MPR) s UGR < 19
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

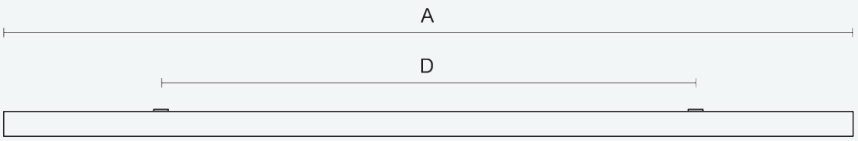





Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
110049	NAOS 2.5ft MPR 6500/840 DALI M3hAt s	7220	5630	41,5	136	7,9	1460	1310

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to t_a 0°C | up to t_a 35°C | 850°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

110049 | NAOS 2.5ft MPR 6500/840 DALI M3hAt s | 8596328100499





