TREVOS

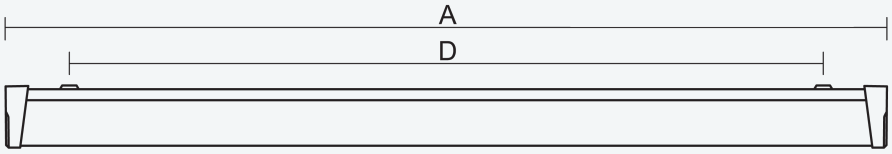
KÓD | EAN


**110110** | BELTR LED 1.5ft 4000/840 DALI M3hAt | 8596328101106




- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 134 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 34
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 12
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního polykarbonátu
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110110 | BELTR LED 1.5ft 4000/840 DALI M3hAt | 4180 | 3390 | 25,3 | 134 | 2,1 | 1450 | 1000 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | 650°C | IK 08 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**110110** | BELTR LED 1.5ft 4000/840 DALI M3hAt | 8596328101106







