
TREVOS


KÓD | EAN

**110126** | SIRIS 4500/840 DALI MC M3hAt | 8596328101267

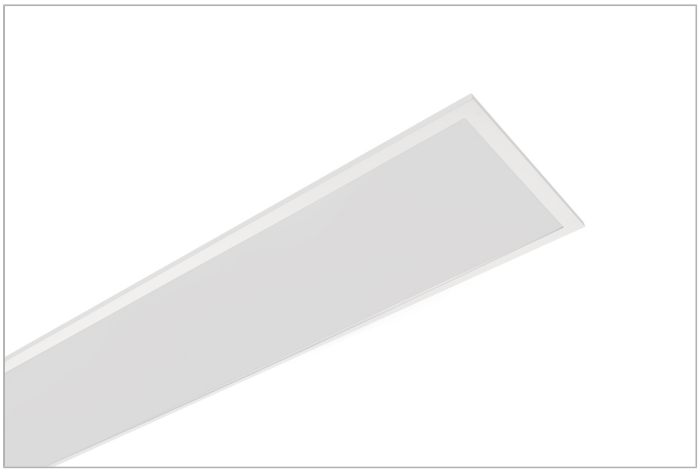

- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0—25 °C
- Mechanická pevnost: IK04
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 151 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 3000—5000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 64
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 64
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Mikropyramida (PS), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: do kompaktního driveru se sponou s odlehčením tahu
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Svítidlo je určené pro instalaci rastrových podhledů
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

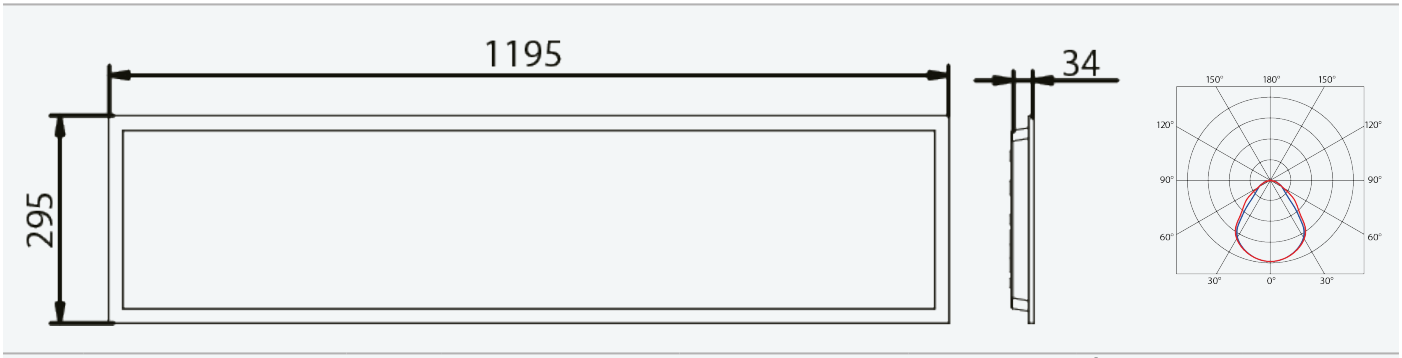


| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110126 | SIRIS 4500/840 DALI MC M3hAt | 25 | 4490 | 3860 | 25,6 | 151 | 2,0 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to ta 0°C | up to ta 25°C | 850°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**110126** | SIRIS 4500/840 DALI MC M3hAt | 8596328101267









