TREVOS

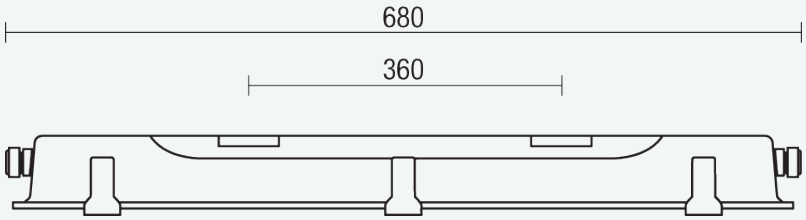
KÓD | EAN


**111408** | PERUN SLIM Ex 1.2ft NM3hAt | 8596328114083




- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 5—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Kabelové vývodky: PG 13,5 mosaz s povrchovou úpravou
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 100
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 170
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Nerezový plech, nárazuvzdorná, chemicky odolná
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez
- Těsnění: Silikonové, na základně svítidla
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Svítidlo s vysokou odolností do prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par (viz návod a certifikát)
- Základna je z austenitické nerezové oceli 1.4301 / AISI 304, která má vysokou odolnost proti korozi.
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Hmotnost netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111408 | PERUN SLIM Ex 1.2ft NM3hAt | 40 | 500 | 410 | 2,0 | 1,8 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to Ta 40°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | Ex

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | ATEX | CNBOP

TREVOS

KÓD | EAN

**111408** | PERUN SLIM Ex 1.2ft NM3hAt | 8596328114083









