TREVOS


KÓD | EAN

112372 | T-LINE 08 15100/840 DALI ML 60D M3hAt | 8596328123726



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Účinnost svítidla: 194 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 12
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 19
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,98
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníkový profil bílé barvy (RAL 9016)
- Difuzor: Čiré PMMA, UV stabilní, s optikou pro plošné osvětlení
- Připojení: Bezšroubová osmipólová svorkovnice
- Interiérové závěsné svítidlo s příslušenstvím pro různé možnosti konfigurace instalace samostatně nebo v sestavách
- Příslušenství není součástí svítidla. Je nutné jej doobjednat samostatně
- Čiré PMMA s integrovanou optikou s Fresnelovými čočkami, úhel 60°
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 800lm)

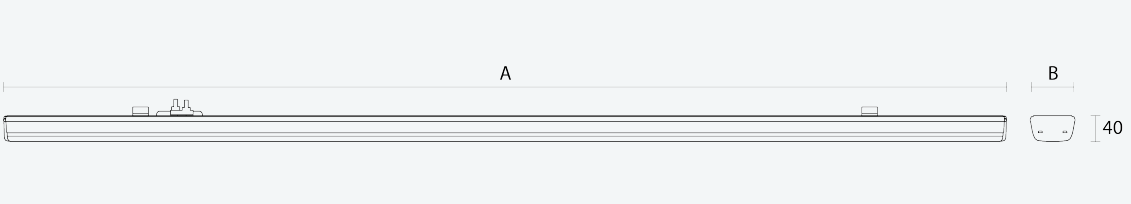

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]
112372	T-LINE 08 15100/840 DALI ML 60D M3hAt	40	19690	19300	99,3	194	1,8	1500	76

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP40 | up to Ta 0°C | up to Ta 40°C | 850°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

112372 | T-LINE 08 15100/840 DALI ML 60D M3hAt | 8596328123726