TREVOS


KÓD | EAN


112621 | UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt | 8596328126215



- Stupeň ochrany: IP44
- Okolní teplota: 0—35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L70 @25°C
- Účinnost svítidla: 109 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 3500—5000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: II
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 106
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 106
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníkový plech bílé barvy (RAL 9010)
- Difuzor: Opalizovaný PMMA
- Reflektor: Hliníkový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Do driveru
- Vestavné bodové svítidlo s výkoným LED modulem pro kanceláře, společenské a reprezentatitní prostory, sály, chodby
- Opalizovaný PMMA a leštěný hliníkový reflektor
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

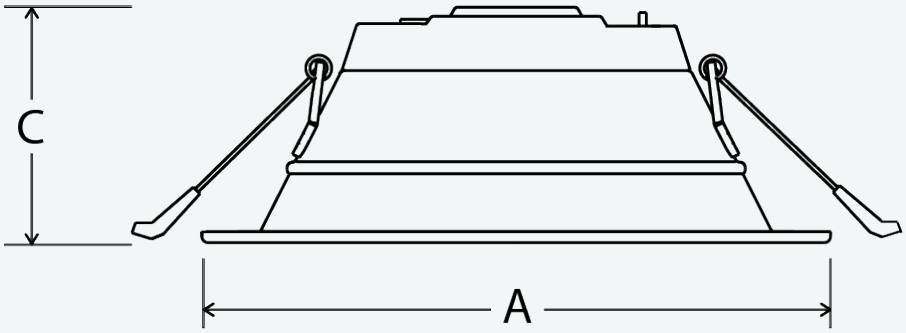



Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	C [mm]
112621	UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt	35	1410	1080	9,9	109	0,5	113	49

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP44 | up to 0°C | up to 35°C | 850°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | L70 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

112621 | UNA XS OP 1100/840 DALI MC M3hAt | 8596328126215







