TREVOS


KÓD


12270 | NYX R AP M3hAt | EAN 8590515122707



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Třída ochrany: II
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát
- Difuzor: Čirý polykarbonát, UV stabilní, s optikou pro plošné osvětlení
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové osvětlení chodeb a kanceláří
- Možnost pro netrvalé nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

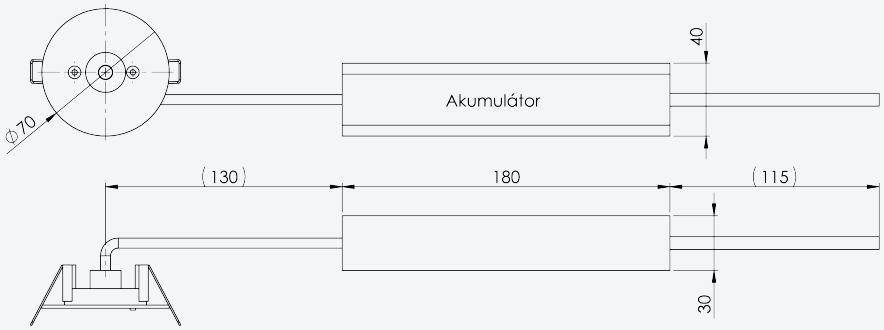

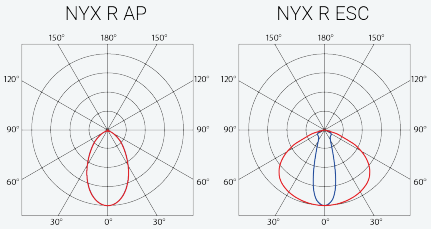

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Hmotnost netto: [kg]
12270	NYX R AP M3hAt	40	110	110	3,0	0,2

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

12270 | NYX R AP M3hAt | 8590515122707



