TREVOS


KÓD | EAN

12275 | EMPUSA M3hDA | 8590515122752



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Třída ochrany: II
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát
- Difuzor: Čiré sklo, UV stabilní
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

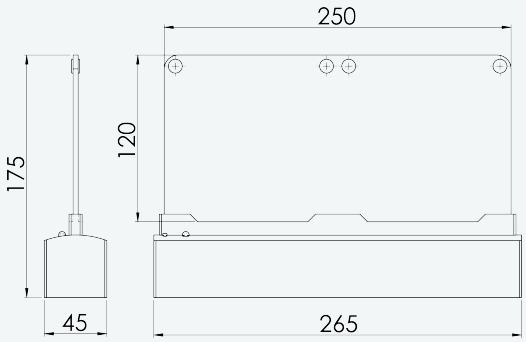

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Okolní teplota: [°C]	Hmotnost netto: [kg]
12275	EMPUSA M3hDA	40	0—40	0,9

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

12275 | EMPUSA M3hDA | 8590515122752



