TREVOS


KÓD | EAN


**12276** | EPIGONI M3hAt | 8590515122769



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Třída ochrany: I
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát
- Difuzor: Opalizované sklo (PL), UV stabilní
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

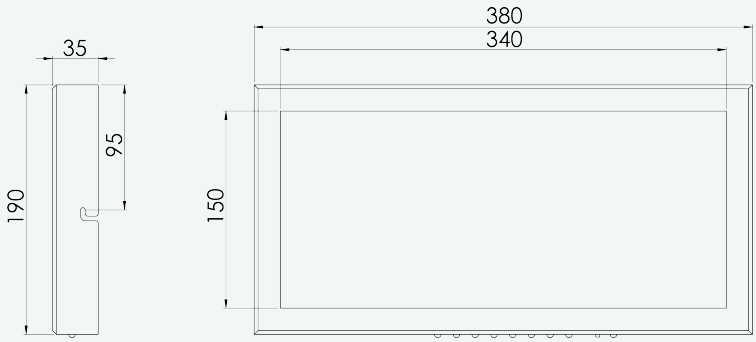


| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Spotřeba svítidla: [W] | Hmotnost netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|
| 12276 | EPIGONI M3hAt | 40 | 3,5 | 1,2 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to ta 0°C | up to ta 40°C | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

**12276** | EPIGONI M3hAt | 8590515122769





