TREVOS


KÓD | EAN

12278 | ERYX M3hAt | 8590515122783



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L80 @25°C
- Třída ochrany: II
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Bílý polykarbonát
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Svítidlo pro nouzové a orientační osvětlení chodeb, kanceláří, skladů, výrobních hal
- Možnost zapojení pro trvalé (SA), i nouzové (SE) osvětlení
- Nouzový záložní zdroj pro netrvalé nouzové osvětlení zapojený na L3

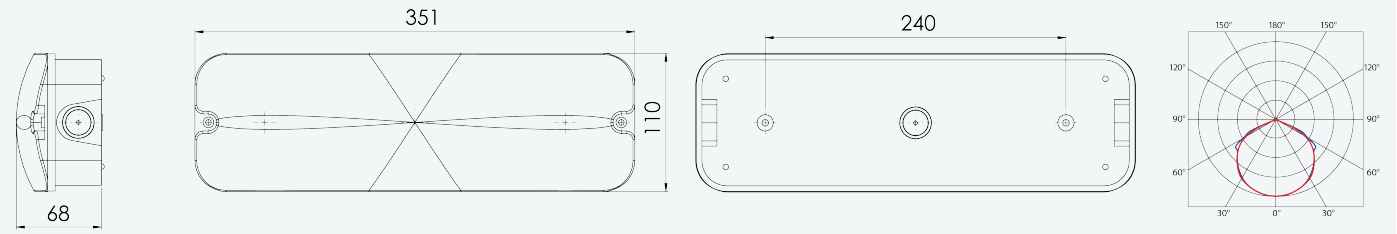

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Okolní teplota: [°C]	Hmotnost netto: [kg]
12278	ERYX M3hAt	40	0—40	0,5

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to 0°C | up to 40°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | L80 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE

TREVOS

KÓD | EAN

12278 | ERYX M3hAt | 8590515122783









