TREVOS


KÓD | EAN

12626 | NANOTTICA 1.5ft ABS MARBLE ML | 8590515126262



- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25—45 °C
- Mechanická pevnost: IK06
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 64 lm/W
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita, RAL 7001)
- Difuzor: Čirý AC s nanooptikou (vysoká chemická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Polyamid + 15 % skelné vlákno
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Absolutní kontrola nad vyzařovaným světlem díky patentované nanooptice
- Variabilní rozteč zavěšení 970 - 1230mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika Medium Beam (MB), optimální montážní výška svítidla 3,5 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

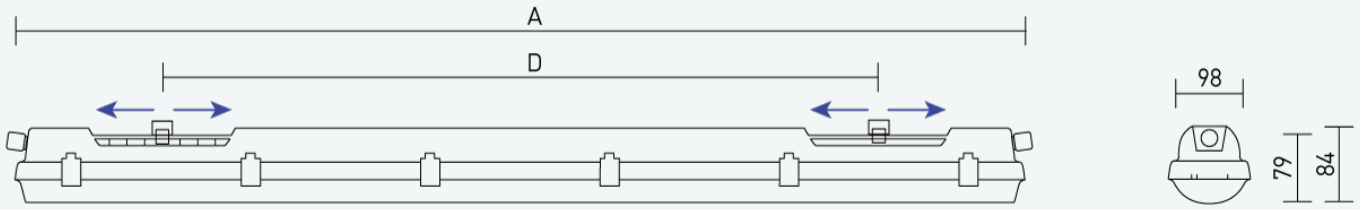

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
12626	NANOTTICA 1.5ft ABS MARBLE ML	45	2880	2530	39,6	64	2,0	1455	970 - 1230

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 IP66 up to -25°C up to 45°C 650°C IK 06 LED WARRANTY 5 220-240 V 50/60 Hz L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE HACCP

KE STAŽENÍ

KATALOGOVÝ LIST CE HACCP

TREVOS

KÓD | EAN

12626 | NANOTTICA 1.5ft ABS MARBLE ML | 8590515126262



