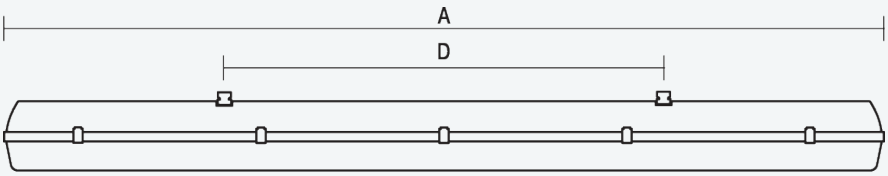
TREVOS


KÓD **12685** | PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 8800/840 3F M3hAt | EAN 8590515126859




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 5—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 148 lm/W
- Kabelové vývodky: šroubovací M20X1,5, ATEX
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Účiník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: Translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová pětipólová svorkovnice, 5-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Svítidlo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par, skupina II, kategorie 3 (zóna 2/22)
- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Definování viz montážní návod a certifikát
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12685 | PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 8800/840 3F M3hAt | 40 | 8980 | 7810 | 52,8 | 148 | 3,9 | 1272 | 700 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to $t_a$ 40°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test | EAC | Ex | ■

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | CB | EAC | ATEX | CNBOP | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**12685** | PRIMA LED Ex 2.4ft PCc 8800/840 3F M3hAt | 8590515126859







