TREVOS

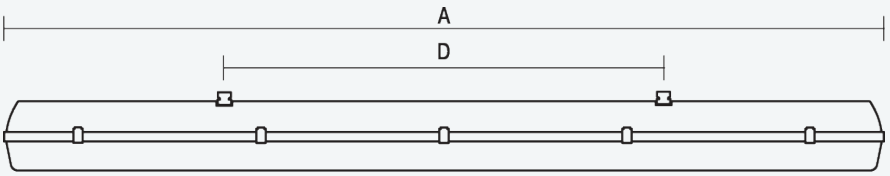
KÓD | EAN


**12708** | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 8000/840 DALI 3F M3hAt | 8590515127085




- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: 5—45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 150 lm/W
- Kabelové vývodky: šroubovací M20X1,5, ATEX
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 15
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 25
- Účiník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita, RAL 7035)
- Difuzor: Translucentní PC (vysoká mechanická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez ocel + polyamid
- Těsnění: Polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny
- Připojení: Bezšroubová sedmipólová svorkovnice, 7-žilová propojovací kabeláž pro průběžnou montáž (průřez 1,5mm2, na vyžádání i 2,5mm2)
- Svítidlo certifikované pro prostředí s nebezpečím výbuchu plynů, prachů a hořlavých par, skupina II, kategorie 3 (zóna 2/22)
- Použití v prostředí s nebezpečím výbuchu. Definování viz montážní návod a certifikát
- Optimální montážní výška svítidla 3 až 8 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12708 | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 8000/840 DALI 3F M3hAt | 45 | 8330 | 7250 | 48,3 | 150 | 4,8 | 1572 | 940 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta 45°C | IK10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test | EAC | Ex | ■

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | CB | EAC | ATEX | CNBOP | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**12708** | PRIMA LED Ex 2.5ft PCc 8000/840 DALI 3F M3hAt | 8590515127085







