TREVOS


KÓD | EAN


14410 | PIXEL LED 5200/840 SM | 8590515144105



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -35—40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 100000 hodin / L70 @25°C
- Účinnost svítidla: 135 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: šroubovací M20x1,5
- Třída ochrany: II
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: Slitina hliníku antracitové barvy (RAL 7039)
- Difuzor: Tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Symetrický (SM)
- Připojení: Šroubová třípólová pro průřez vodičů max. 4 mm2
- Součástí svítidla je držák na sloup ADAPTER 60 HORIZONTAL
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

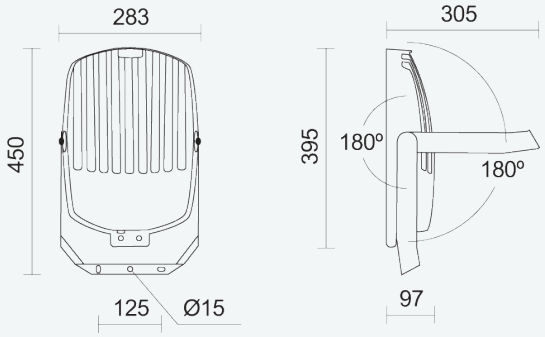



Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]
14410	PIXEL LED 5200/840 SM	5200	4760	35,3	135	6,4

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -35°C | up to ta 40°C | IK10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L70 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

14410 | PIXEL LED 5200/840 SM | 8590515144105



