TREVOS

KÓD | EAN

22435 | SB LED 1.4ft 4400/840 | 8590515224357



- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: -25—35 °C
- Mechanická pevnost: IK08
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 143 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 20
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Translucentní polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Interiérové svítidlo pro sociální zařízení, kuchyňské linky, šatny, pracovní plochy a výlohy
- S integrovaným vypínačem v bočním plastovém víčku
- Posuvné distační díly pro upevnění svítidla
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

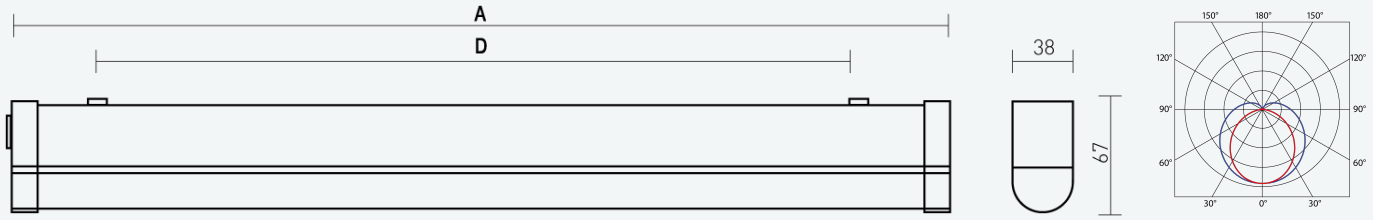

Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
22435	SB LED 1.4ft 4400/840	35	4670	4250	29,8	143	1,0	1150	1020

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP20 | up to Ta -25°C | up to Ta 35°C | 650°C | IK 08 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

22435 | SB LED 1.4ft 4400/840 | 8590515224357







