TREVOS

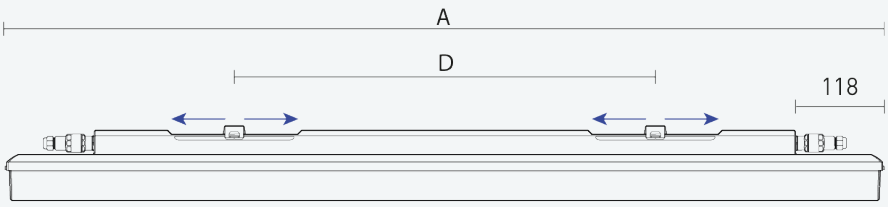
KÓD | EAN


**31626** | INNOVA 1.4ft ABS 6400/840 1x3P | 8590515316267




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25—45 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 157 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Jedna vnější svorkovnice 3 pólová, průřez vodiče 1,5 nebo 2,5 mm2
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita, RAL 7001)
- Difuzor: Translucentní ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Vnější 3 pólová svorkovnice, průřez vodiče 1,5mm2 (2,5 mm2 na vyžádání)
- Plně automatizovaná 100% kontrola funkčnosti a těsnosti ve výrobě, ventilační membrána eliminující vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilní rozteč zavěšení 420 - 700mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika, optimální montážní výška svítidla do 6 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)
- Vnější svorkovnice pro připojení napájecího kabelu - systém PLUG and PLAY




| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31626 | INNOVA 1.4ft ABS 6400/840 1x3P | 45 | 6500 | 6050 | 38,5 | 157 | 1,5 | 1175 | 420 - 700 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to $t_a$ -25°C | up to $t_a$ 45°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test | ESČ | HACCP | DLG

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | CB | ESČ | HACCP | DLG | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**31626** | INNOVA 1.4ft ABS 6400/840 1x3P | 8590515316267





