
TREVOS


KÓD **31636** | INNOVA 1.5ft ABS 4000/840 1x5P | EAN 8590515316366




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25—50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 154 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Jedna vnější svorkovnice 5 pólová, průřez vodiče 1,5 nebo 2,5 mm2
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,076
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,022
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita, RAL 7001)
- Difuzor: Translucentní ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Vnější 5 pólová svorkovnice, průřez vodiče 1,5mm2 (2,5 mm2 na vyžádání)
- Plně automatizovaná 100% kontrola funkčnosti a těsnosti ve výrobě, ventilační membrána eliminující vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilní rozteč zavěšení 700 - 980mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika, optimální montážní výška svítidla do 6 m
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)
- Vnější svorkovnice pro připojení napájecího kabelu - systém PLUG and PLAY

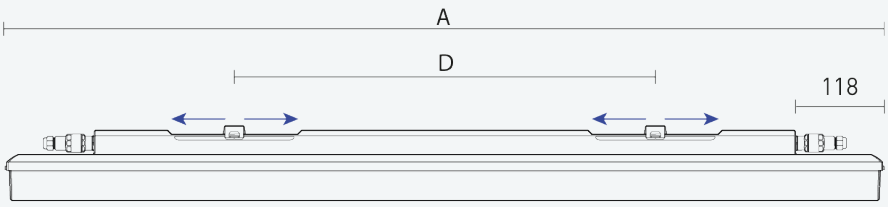





Kód	Typ	Ta Max.: [°C]	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
31636	INNOVA 1.5ft ABS 4000/840 1x5P	50	4180	3890	25,3	154	1,8	1455	700 - 980

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP69 | IP66 | up to t_a -25°C | up to t_a 50°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | ENEC | CB test | ESČ | HACCP | DLG

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | ENEC | CB | ESČ | HACCP | DLG | LDT

DATA

TREVOS

KÓD | EAN

31636 | INNOVA 1.5ft ABS 4000/840 1x5P | 8590515316366





