TREVOS

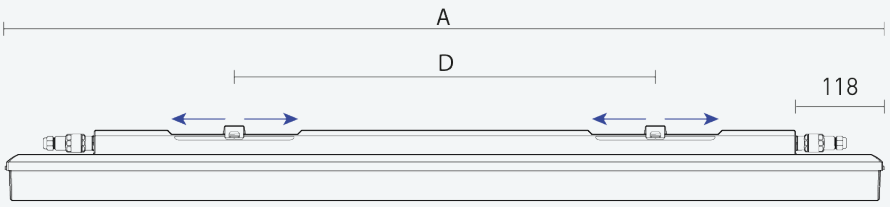
KÓD | EAN


**31640** | INNOVA 1.4ft ABS 3200/840 DALI 1x5P | 8590515316403




- Stupeň ochrany: IP66/IP69
- Okolní teplota: -25—50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 151 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Jedna vnější svorkovnice 5 pólová, průřez vodiče 1,5 nebo 2,5 mm2
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 20
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 34
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Celkové harmonické zkreslení: 10
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Tmavě šedý ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita, RAL 7001)
- Difuzor: Translucentní ABS (vysoká chemická odolnost, UV stabilita)
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: Vnější 5 pólová svorkovnice, průřez vodiče 1,5mm2 (2,5 mm2 na vyžádání)
- Plně automatizovaná 100% kontrola funkčnosti a těsnosti ve výrobě, ventilační membrána eliminující vznik podtlaku, kondenzátu
- Variabilní rozteč zavěšení 420 - 700mm, podpora instalace svítidla i na původní konstrukci zavěšení
- Základní vyzařovací charakteristika, optimální montážní výška svítidla do 6 m
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)
- Vnější svorkovnice pro připojení napájecího kabelu - systém PLUG and PLAY



| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31640 | INNOVA 1.4ft ABS 3200/840 DALI 1x5P | 50 | 3260 | 3030 | 20,1 | 151 | 1,6 | 1175 | 420 - 700 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | IP69 | up to Ta -25°C | up to Ta 50°C | 650°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test | ESČ | HACCP | DLG

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | CB | ESČ | HACCP | DLG | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**31640** | INNOVA 1.4ft ABS 3200/840 DALI 1x5P | 8590515316403





