




- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–35 °C
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 85 lm/W
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Přisazené interiérové svítidlo pro stropní nebo nástěnnou montáž s možností propojení do řady pro veřejné prostory
- Celkový světelný tok svítidla a příkon je počítáný se zdroji Osram SubstiTUBE T8 EM Value

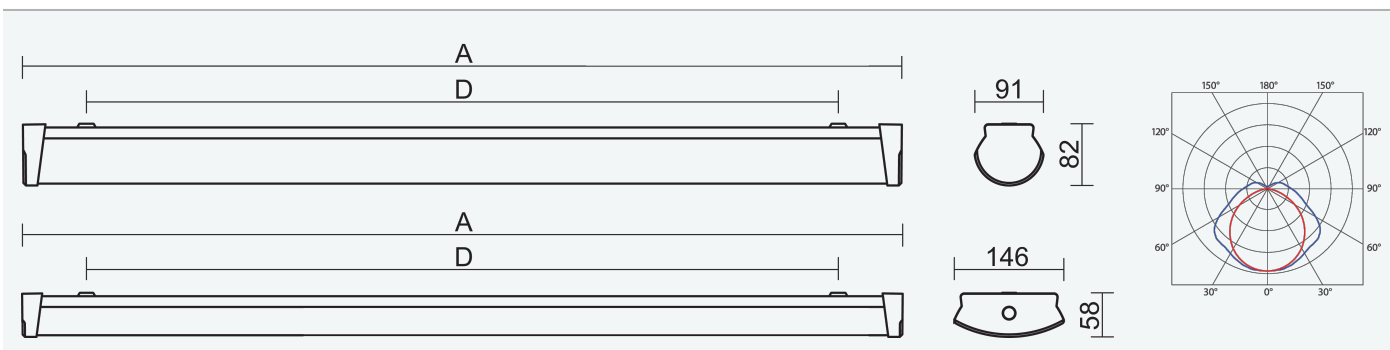

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
37160	BELTR LED TUBE 2x150	4000	1,7	1545	900

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- [MONTÁŽNÍ NÁVOD](#)
- [KATALOGOVÝ LIST](#)
- [CE](#)
- [LDT DATA](#)

