TREVOS

KÓD | EAN

**50420** | ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 | 8590515504206



- Stupeň ochrany: IP66
- Okolní teplota: -25—50 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L95 @25°C
- Účinnost svítidla: 118 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: mosazné M18X1,5
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 30
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 51
- Hodnota blikání Pst LM: 0,091
- Účiník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Šedý hliníkový profil, povrchová úprava práškovou barvou
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Klipy: Nerez
- Těsnění: Polyuretan (PUR) v drážce tělesa
- Připojení: Bezšroubová třípólová svorkovnice
- Chemicky odolné průmyslové prachotěsné a vodotěsné svítidlo z lakované hliníkové slitiny
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

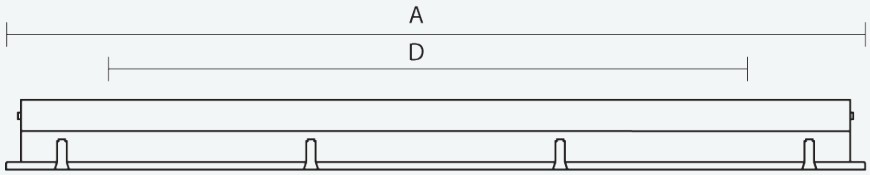








| Kód | Typ | Ta Max.: [°C] | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50420 | ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 | 50 | 1630 | 1240 | 10,5 | 118 | 2,2 | 624 | 534 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP66 | up to ta -25°C | up to ta 50°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | KATALOGOVÝ LIST | CE | CB | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**50420** | ALUMAX LED 1.2ft 1600/840 | 8590515504206


