




- Stupeň ochrany: IP20
- Pevnost v nárazu: IK08
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 142 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Třída ochrany: I
- Hodnota blikání Pst LM: 1
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,4
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: hliníkový profil bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: translucenční polykarbonát (PC), UV stabilní, nárazuvzdorný
- Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Připojení: 2x bezšroubová, pětipólová svorkovnice, třífázové propojení
- Interiérové závěsné svítidlo s příslušenstvím pro různé možnosti konfigurace instalace samostatně nebo v sestavách
- Součástí svítidla nejsou koncovky, spojky ani závěsy. Je nutné je doobjednat samostatně
- Opalovaný optický kryt z vysoce propustného translucenčního polykarbonátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s autotestem a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

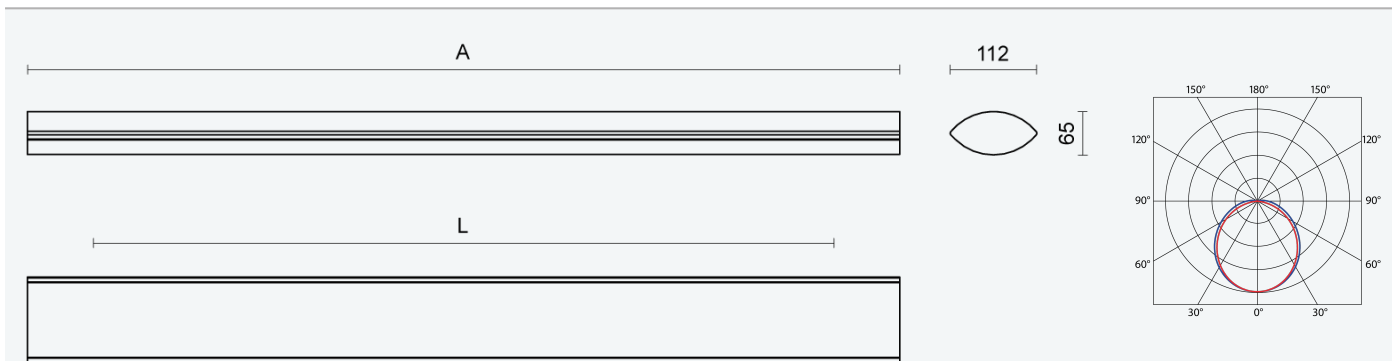

| Kód | Typ | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|-------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------|--------|--------|
| 63936 | MO SLIM 1.5ft 4000/840 M3hAt | 3850 | 3310 | 23,3 | 142 | 3,7 | 1410 | 1410 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ





63936

MO SLIM 1.5ft 4000/840 M3hAt

8590515639366

