TREVOS


KÓD


**74136** | CANOPUS NB 30000/840 DALI | EAN 8590515741366



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0—35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L90 @25°C
- Účinnost svítidla: 140 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Svorkovnice: propojovací konektor, kabel 0,4 m
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 5
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 8
- Účiník: 0,95
- Celkové harmonické zkreslení: 8
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Satinované tepelně tvrzené bezpečnostní sklo
- Reflektor: Parabolický leštěný hliníkový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou (NB - narrow beam)
- Těsnění: EPDM nalepené na základnu svítidla
- Připojení: Propojovací konektor, kabel 0,4 m
- Svítidlo do průmyslového prostředí pro instalaci na vysoké stropy bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC)

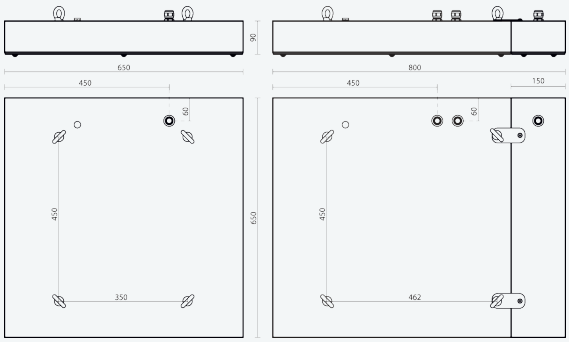


| Kód | Typ | Světelný tok LED zdrojů [lm] | Světelný tok svítidla: [lm] | Spotřeba svítidla: [W] | Účinnost svítidla: [lm/W] | Hmotnost netto: [kg] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74136 | CANOPUS NB 30000/840 DALI | 33000 | 27390 | 195,2 | 140 | 12,6 |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to $t_a$ 0°C | up to $t_a$ 35°C | 850°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L90 @25°C

CERTIFIKACE

CE | CB test | ESČ

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | CE | CB | ESČ | BALLPROOF | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

**74136** | CANOPUS NB 30000/840 DALI | 8590515741366





