TREVOS


KÓD | EAN


74238 | CANOPUS NB TR 30000/840 DALI M3hAt | 8590515742387



- Stupeň ochrany: IP65
- Okolní teplota: 0—35 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 150000 hodin / L90 @25°C
- Účinnost svítidla: 149 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Svorkovnice: propojovací konektor, kabel 0,4 m
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 5
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 8
- Účiník: 0,95
- Celkové harmonické zkreslení: 8
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: C

- Základna: Ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: Čiré tepelně tvrzené bezpečnostní sklo (TR)
- Reflektor: Parabolický leštěný hliníkový reflektor s úzkou vyzařovací charakteristikou (NB - narrow beam)
- Těsnění: EPDM nalepené na základnu svítidla
- Připojení: Propojovací konektor, kabel 0,4 m
- Svítidlo do průmyslového prostředí pro instalaci na vysoké stropy bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par
- Tepelně tvrzené bezpečností sklo s tříštivostí podle normy ČSN EN 12150-1
- Digitálně stmívatelný DALI driver (AC/DC), záložní zdroj s autotest. a operačním časem 3 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

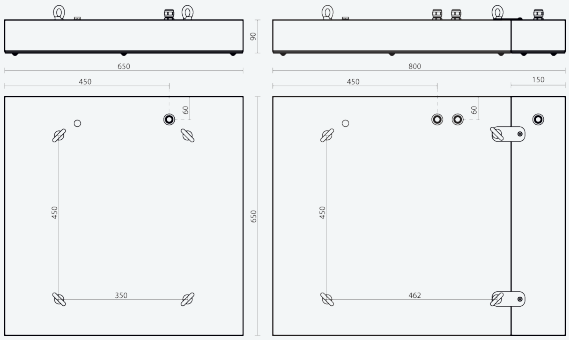



Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]
74238	CANOPUS NB TR 30000/840 DALI M3hAt	33000	29040	195,2	149	12,8

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI

IP65 | up to ta 0°C | up to ta 35°C | 850°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | EMERGENCY | CRI >80 | CCT 4000 K 3 SDCM | L90 @25°C

CERTIFIKACE

CE

KE STAŽENÍ

MONTÁŽNÍ NÁVOD | CE | BALLPROOF | LDT DATA

TREVOS

KÓD | EAN

74238 | CANOPUS NB TR 30000/840 DALI M3hAt | 8590515742387









