




- Stupeň ochrany: IP20
- Okolní teplota: -25–40 °C
- Mechanická pevnost: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 104 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: asymetrický parabolický leštěný hliník
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Lineární svítidlo pro osvětlení školních tabulí, prodejních regálů a výstavních exponátů
- Asymetrický parabolický leštěný hliníkový reflektor
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

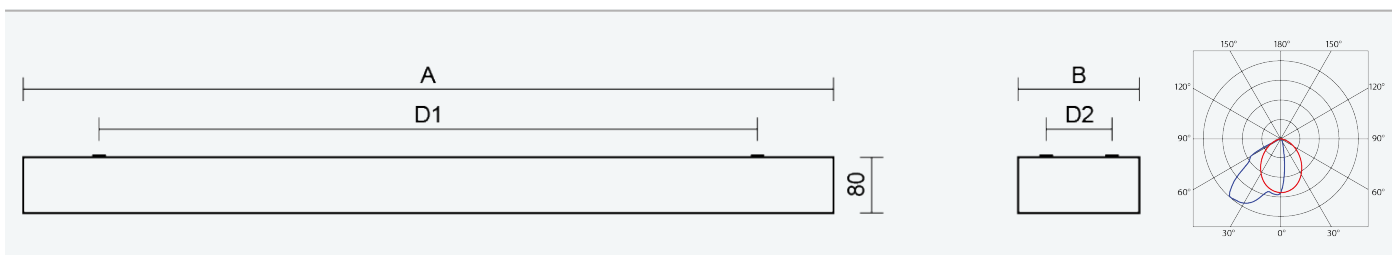

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]	A [mm]	B [mm]	D [mm]
86110	PSP TORINO LED AS 4700/840	4700	3350	32,2	104	3,4	1170	172	950 x 79

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci ± 7,5 %

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ

- KATALOGOVÝ LIST
- CE



86110

PSP TORINO LED AS 4700/840

8590515861101

