



86121


PSP TORINO LED 4900/840 OP

8590515861217



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: -25–40 °C
- Pevnost v nárazu: IK10
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 129 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Účinník: 0,95
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: opalizovaný akrylát
- Připojení: bezšroubová třípólová svorkovnice
- Čtvercové svítidlo vhodné pro kanceláře, společenské a reprezentativní prostory, sály a chodby
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucentního akrylátu
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání)

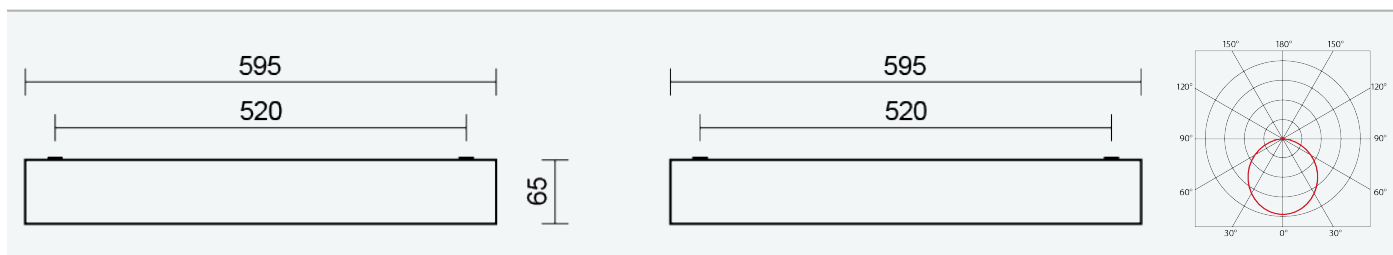

Kód	Typ	Světelný tok LED zdrojů [lm]	Světelný tok svítidla: [lm]	Spotřeba svítidla: [W]	Účinnost svítidla: [lm/W]	Hmotnost netto: [kg]
86121	PSP TORINO LED 4900/840 OP	4900	3900	30,2	129	5,9

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci $\pm 7,5\%$

VLASTNOSTI



CERTIFIKACE



KE STAŽENÍ



KATALOGOVÝ LIST



CE



LDT DATA

