




95013


NAOS 1.2ft 1300/840 M1h

8590515950133



- Stupeň ochrany: IP40
- Okolní teplota: 0–25 °C
- Pevnost v nárazu: IK02
- Životnost: 50000 hodin
- Účinnost svítidla: 129 lm/W
- Index podání barev CRI: 80-89, 4000–4000 K
- Tolerance chromatičnosti (MacAdam): SDCM3
- Kabelové vývodky: gumové
- Třída ochrany: I
- Maximální počet svítidel na jistič B16: 50
- Maximální počet svítidel na jistič C16: 85
- Hodnota blikání Pst LM: 0,091
- Účinník: 0,95
- Hodnota stroboskopického efektu SVM: 0,013
- Celkové harmonické zkreslení: 15
- Třída energetické účinnosti světelného zdroje: D

- Základna: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003)
- Difuzor: oboustranně pískovaný akrylát (PMMA)
- Připojení: bezšroubová pětipólová svorkovnice
- Moderní svítidlo s nízkým profilem pro interiérové osvětlení kanceláří, chodeb, společenských prostor
- Opalizovaný optický kryt z vysoce propustného translucenčního PMMA
- Elektronický driver ON/OFF (AC, DC na vyžádání), nouzový záložní zdroj s operačním časem 1 hod.
- Nouzový záložní zdroj pro trvalé i nouzové osvětlení zapojený na L3 (svět. tok 440lm)

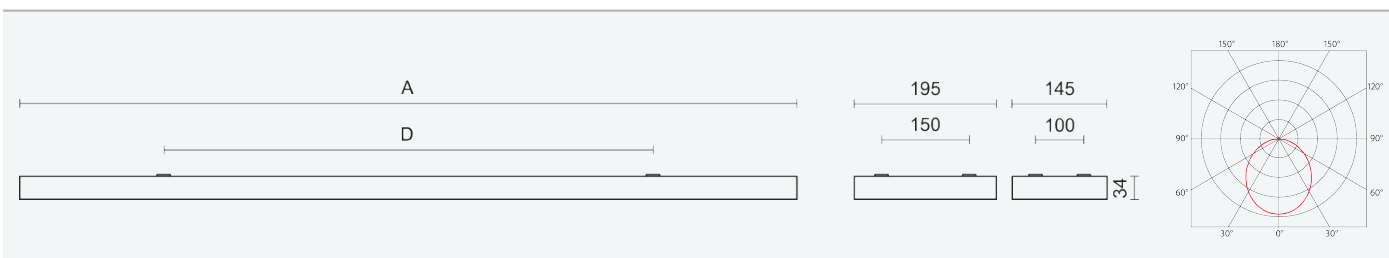

| Kód   | Typ                     | Světelný tok LED zdrojů<br>[lm] | Světelný tok svítidla:<br>[lm] | Spotřeba svítidla:<br>[W] | Účinnost svítidla:<br>[lm/W] | Hmotnost netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|
| 95013 | NAOS 1.2ft 1300/840 M1h | 1310                            | 1060                           | 8,2                       | 129                          | 2,3                     | 620       | 470       |

Uvedené hodnoty spotřeby a světelného toku jsou dle platných standardů v toleranci  $\pm 7,5\%$

## VLASTNOSTI



## CERTIFIKACE



## KE STAŽENÍ



