TREVOS


KOD | EAN

**103489** | PERUN SLIM Ex 1.5ft 8000/840 DALI | 8596328034893



- Stopień ochrony: IP65
- Temperatura otoczenia: -25—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 135 lm/W
- Dławiki kablowe: gwint PG 13,5, mosiądz z wykończeniem powierzchni
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 15
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 25
- Współczynnik mocy: 0,95
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Blacha stalowa, odporna na uderzenia, odporność chemicznie
- Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna
- Uszczelka: Silikon, na podstawie światła
- Przyłącze: Bezśrubowy pięciobiegunowy blok rozdzielczy
- Wysoce odporna oprawa oświetleniowa odpowiednia do stref zagrożonych wybuchem spowodowanym przez łatwopalne gazy, mgły i opary (patrz instrukcja obsługi i certyfikat)
- Podstawa wykonana jest z austenitycznej stali nierdzewnej 1.4301 / AISI 304 o wysokiej odporności na korozję.
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)

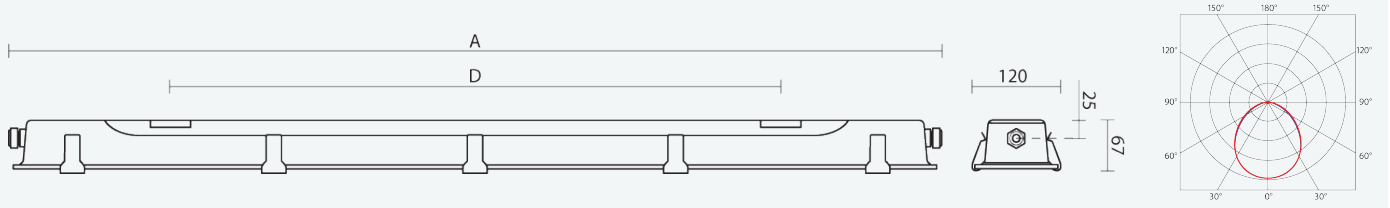


| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103489 | PERUN SLIM Ex 1.5ft 8000/840 DALI | 40 | 8020 | 6420 | 47,4 | 135 | 5,4 | 1600 | 1050 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP65 | up to Ta -25°C | up to Ta 40°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | Ex

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ATEX | CNBOP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**103489** | PERUN SLIM Ex 1.5ft 8000/840 DALI | 8596328034893





