
TREVOS


KOD **104617** | EVELUX L 96/450/730 DALI CW1-90 | EAN 8596328046179



- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -40—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L90 @25°C
- Efektywność świetlna: 153 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 70-79, 3000—3000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM4
- Dławiki kablowe: gwint PG9
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 8
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 13
- Współczynnik mocy: 0,98
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Stop aluminium, czarnoszary (RAL 7021)
- Dyfuzor: Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Przyłącze: Przykręcany blok rozdzielczy do przewodów o maksymalnym przekroju 4 mm2
- Oprawa oświetleniowa odporna na pył, wilgoć i rozpyloną wodę, odpowiednia do dróg, obszarów mieszkalnych, parkingów i otwartych przestrzeni
- Oprawa oświetleniowa odpowiednia do oświetlania zewnętrznych hal sportowych, certyfikat BALL-PROFF zgodnie z normą DIN 18032-3
- Szeroka gama opcjonalnych wersji układu optycznego oprawy oświetleniowej do różnych zastosowań
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC/DC)

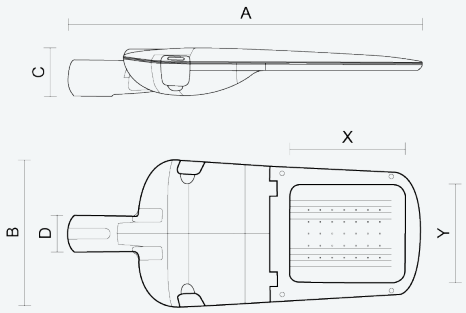

| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104617 | EVELUX L 96/450/730 DALI CW1-90 | 40 | 23160 | 20520 | 130,6 | 153 | 10,1 | 870 | 345 | 127 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 40°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | DALI | CRI >70 | L90 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | 21 | CB test

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ENEC | CB | KULOODPORNE | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**104617** | EVELUX L 96/450/730 DALI CW1-90 | 8596328046179







