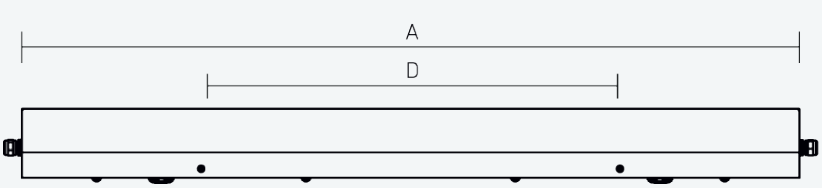
TREVOS


KOD **10539** | TrEx 1.4ft 6400/840 DIS INOX 1F | EAN 8590515105397




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: -40—55 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 134 lm/W
- Dławiki kablowe: plastikowe ATEX M20x1.5 lub metalowe (w wersji INOX na życzenie)
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 23
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 39
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Uszczelka: Przyklejona EPDM
- Przyłącze: ATEX, bezśrubowy WAGO, maksymalny przekrój przewodu: 4 mm2
- Oprawa oświetleniowa certyfikowana do środowisk zagrożonych wybuchem gazu, pyłu lub łatwopalnych oparów, grupa II, kategoria 2 (strefa 1/21)
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Elektroniczny sterownik ON/OFF, rozłącznik Ex




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10539 | TrEx 1.4ft 6400/840 DIS INOX 1F | 55 | 5600 | 4700 | 35,0 | 14,7 | 1300 | 700 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to Ta -40°C | up to Ta 55°C | IK 10 | LED | WARRANTY 5 | D | 220-240 V 50/60 Hz | 1F | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | Ex

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ATEX | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**10539** | TrEx 1.4ft 6400/840 DIS INOX 1F | 8590515105397

