TREVOS

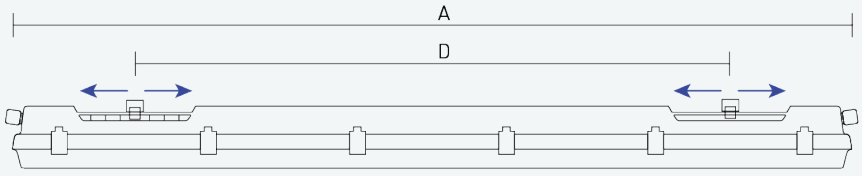
KOD | EAN


**106111** | PRIMA 1.4ft VP ABSc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8596328061110




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK06
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 154 lm/W
- Indeks odwzorowania kolorów CRI: 80-89, 4000—4000 K
- Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 20
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 34
- Wskaźnik migotania Pst LM: 1
- Współczynnik mocy: 0,95
- Wartość efektu stroboskopowego SVM: 0,4
- Całkowite zniekształcenie harmoniczne: 15
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Ciemnoszary ABS (wysoka odporność chemiczna, stabilność UV, RAL 7001)
- Dyfuzor: Półprzezroczysty akryl (AC), stabilność UV, odporność chemiczna
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 7-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 7-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 700 do 960 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Cyfrowo ściemniany sterownik DALI (AC, DC), awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)




| Kod | Typ | Ta Max.: [°C] | Strumień świetlny modułów LED [lm] | Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm] | Zużycie prądu: [W] | Efektywność świetlna: [lm/W] | Waga netto: [kg] | A [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106111 | PRIMA 1.4ft VP ABSc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 40 | 4520 | 4200 | 27,3 | 154 | 2,2 | 1175 | 700 - 960 |

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 IP69 up to Ta 0°C up to Ta 40°C 650°C IK 06 LED D 220-240 V 50/60 Hz DALI EMERGENCY CRI >80 CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE HACCP EPD

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | EPD | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

**106111** | PRIMA 1.4ft VP ABSc 4400/840 DALI 3F M3hAt | 8596328061110





