TREVOS


KOD | EAN


10627 | TrEx 1.4ft 8800/840 DIS INOX 3F M1h | 8590515106271




- Stopień ochrony: IP66
- Temperatura otoczenia: 0—40 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 100000 godzin / L80 @25°C
- Efektywność świetlna: 134 lm/W
- Dławiki kablowe: plastikowe ATEX M20x1.5 lub metalowe (w wersji INOX na życzenie)
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 23
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 39
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: D

- Korpus: Stal nierdzewna AISI 304
- Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Uszczelka: Przyklejona EPDM
- Przyłącze: ATEX, bezśrubowy WAGO, maksymalny przekrój przewodu: 4 mm2
- Oprawa oświetleniowa certyfikowana do środowisk zagrożonych wybuchem gazu, pyłu lub łatwopalnych oparów, grupa II, kategoria 2 (strefa 1/21)
- Bezpieczne szkło wzmacniane termicznie, odporne na rozbicie zgodnie z normą ČSN EN 12150-1
- Elektroniczny sterownik ON/OFF, rozłącznik Ex i pojemnik na baterie Ex z certyfikatem ATEX
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do oświetlenia stałego i awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440lm)

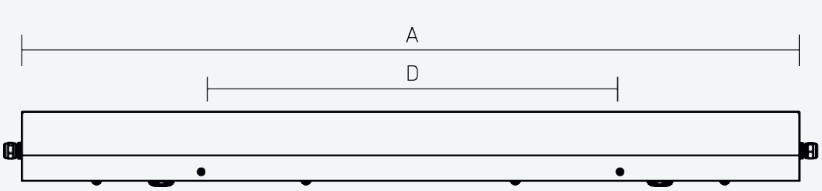





Kod	Typ	Ta Max.: [°C]	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Waga netto: [kg]	A [mm]	D [mm]
10627	TrEx 1.4ft 8800/840 DIS INOX 3F M1h	40	8000	6720	50,0	15,0	1300	700

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 | up to Ta 0°C | up to Ta 40°C | IK 10 | LED | D | 220-240 V 50/60 Hz | CCT 4000 K 3 SDCM | L80 @25°C

CERTYFIKACJA

CE | Ex

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | ATEX | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

10627 | TrEx 1.4ft 8800/840 DIS INOX 3F M1h | 8590515106271

