
TREVOS


KOD **106624** | PRIMA 1.2ft PCc 3F NM3hAt | EAN 8596328066245




- Stopień ochrony: IP66/IP69
- Temperatura otoczenia: 5—50 °C
- Wytrzymałość na uderzenie: IK10
- Żywotność: 150000 godzin / L95 @25°C
- Efektywność świetlna: 133 lm/W
- Dławiki kablowe: Gwint M20x1.5
- Klasa ochrony: I
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny B 16: 100
- Maksymalna liczba opraw na wyłącznik automatyczny C 16: 170
- Klasa efektywności energetycznej źródła światła: C

- Korpus: Szary PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV, RAL 7035)
- Dyfuzor: Półprzezroczyste PC (wysoka odporność mechaniczna, stabilność UV)
- Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)
- Zaciski: Stal nierdzewna + poliamid
- Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy
- Przyłącze: 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm2, 2,5 mm2 dostępne na żądanie)
- Oprawa odporna na kurz, wilgoć i rozpyloną wodę, nadaje się zarówno do wewnętrznych, jak i zewnętrznych zadaszonych pomieszczeń przemysłowych.
- Zmienny rozstaw zawieszenia w zakresie od 110 do 370 mm; umożliwia instalację światła na zawieszeniach pozostałych po poprzednim oświetleniu
- Optymalna wysokość montażu: od 3 do 8 m
- Awaryjne zasilanie rezerwowe z autotestem i 3-godzinnym czasem pracy
- Awaryjne zasilanie rezerwowe do niestałego oświetlenia awaryjnego podłączonego do L3 (wiązka św.440 lm)

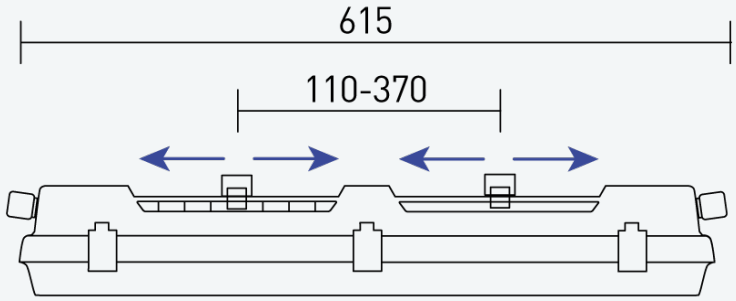





Kod	Typ	Strumień świetlny modułów LED [lm]	Strumień świetlny oprawy oświetleniowej: [lm]	Zużycie prądu: [W]	Waga netto: [kg]
106624	PRIMA 1.2ft PCc 3F NM3hAt	500	440	3,3	1,4

Podane wartości zużycia i strumienia świetlnego mieszczą się w zakresie tolerancji ± 7,5%.

WŁAŚCIWOŚCI

IP66 IP69 up to ta 50°C IK 10 LED 220-240 V 50/60 Hz CCT 4000 K 3 SDCM L95 @25°C

CERTYFIKACJA

CE HACCP

DO POBRANIA

INSTRUKCJA MONTAŻU | KARTA DANYCH | CE | HACCP | DANE LDT

TREVOS

KOD | EAN

106624 | PRIMA 1.2ft PCc 3F NM3hAt | 8596328066245





